




NT Series

µc-Si tandem PV module

(silicio micromorfo tandem)

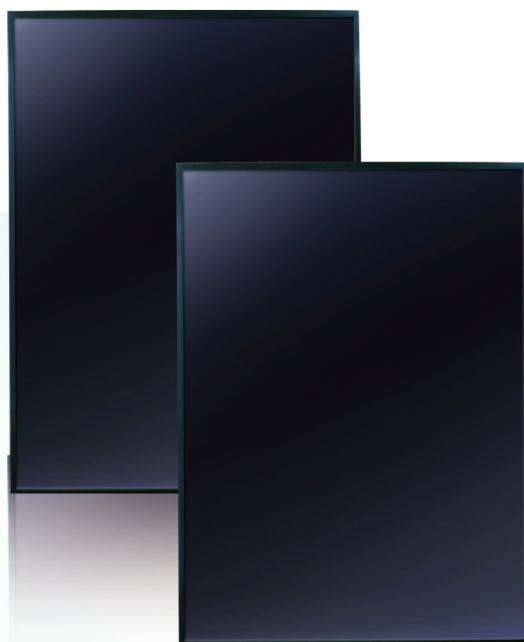

■ Specifiche prodotto:

Modello	NT-150AX	NT-145AX	NT-140AX
Potenza Nominale [W][±5%]	150	145	140
Tensione a vuoto [V]	85.5	85.5	84.5
Corrente di corto circuito [A]	2.54	2.51	2.47
Tensione massima [V]	64.7	64.2	62.8
Corrente massima [A]	2.32	2.26	2.23
Valori iniziali	Pmax: vedere manuale d'installazione Voc: circa del 2% superiore rispetto alla tensione stabilizzata		
Tensione Massima di Sistema [V]	1000	1000	1000
Dimensioni [mm]	1412*1112*42		
Peso [Kg]	19.8		
Connettore	MC 4 / MC 4 Compatible		
Sezione cavo [mm²]	2.5		

■ Coefficienti Temperatura:

Potenza Nominale	-0.28% / °C
Tensione a vuoto	-0.32% / °C
Corrente di corto circuito	0.07% / °C

■ I dati sopra riportati corrispondono a valori stabilizzati in condizioni di test standard(STC) [Irradiazione: 1000 W/m², Spettro: AM1.5, Temperatura cella: 25°C (77°F)].

■ **Potenza garantita:**
 mantiene più del 90% della potenza nominale minima per 10 anni.
 mantiene più dell'80% della potenza nominale minima per 25 anni.
 Garanzia del prodotto: privo di difetti per 10 anni.

■ Tutti i dati elettrici sono soggetti a una tolleranza di ±10% , salvo indicazione contraria. Le specifiche riportano solo valori di riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Certificati:

- IEC 61646/61730
- CE
- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004

